

CFORM




kesim makinaları
wood cutting machines



ikili kapak yarma

TWIN LOG COVER RENDER

FYTK G600

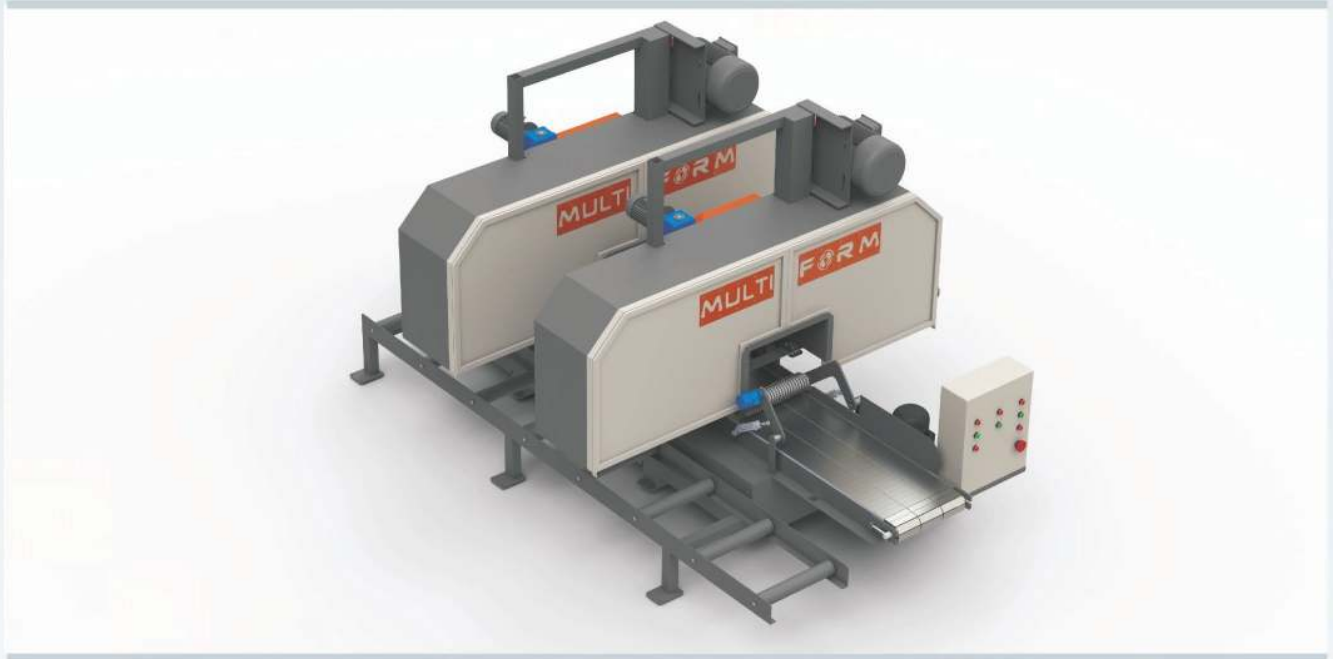

İKİLİ KAPAL YARMA

Kesme yüksekliği	: Min.10 mm	Max.300mm
Kesme genişliği	: Max. 600 mm	
Volant çapı	: 1000 - 1200 mm	
Volant genişliği	: 100 - 120 mm	
Ana motor	: 30KW (2 adet)	
Bant genişliği	: 600 mm (Paslanmaz Bant)	
Şerit Testere Uzunluğu	: 7200mm	
Kesme Hızı	: Min. 5 m/dk	Max. 60 m/dk
Hidrolik Motor	: 2.2 Kw	
Geri dönüş bant Motoru	: 1,1 Kw	



TWIN LOG COWER RENDER

Cutting height	: Min. 10 mm	Max. 300 mm
Cutting width	: Max. 600 mm	
Wheel diameter	: 1000 - 1200 mm	
Wheel width	: 100 - 120 mm	
Main motor	: 30 Kw (2 pcs.)	
Band width	: 600 mm (Stainless band)	
Band saw length	: 7200 mm	
Cutting speed	: Min. 5 m/mn.	Max. 60 m/mn.
Hydraulic motor	: 2.2 Kw	
Return band motor	: 1,1 Kw	



binaires couvercle de bois de séparation

Hauteur de coupe	: Min. 10 mm	Max. 300 mm
Largeur de coupe	: max. 600 mm	
Diamètre des volants	: 1000 - 1200 mm	
Largeur du volant	: 100 - 120 mm	
Moteur principal	: 30 Kw (2 pcs.)	
Largeur de bande	: 600 mm (bande inoxydable)	
Longueur de la Scie à ruban	: 7200 mm	
Vitesse de coupe	: Min. 5 m / mn.	Max. 60 m / mn.
Moteur hydraulique	: 2,2 Kw	
Retourneur du moteur du ruban	: 1,1 Kw	



бинарных крышкой древесины разделение

высота прорилы:	: Min.10мм	Max.300 мм
Ширина прорилы:	: 600 мм	
диаметр пильных шкивов:	: 1000 - 1200 мм	
ширина пильных шкивов:	: 100 - 120 мм	
главный двигатель :	: 30 кВт (2)	
Ширина конвейера :	: 600 мм (нержавеющий конвейер)	
длины ленточная пила	: 7200 мм	
Скорость прорилы:	: Min. 5 м/мин.	Max. 60 м/мин.
Гидравлический двигатель	: 2.2 КВ	

